



Project series

VQ-12LX线阵列系统



技术规范说明 *Owner's Manual*

VQ-12LX.....	1
W218	2
工程示意图.....	3
系统结构图.....	4



产品特点:

- ◇三分频线阵系统
- ◇系统采用先进的分频影射技术,是声音传输距离更远,在多个音箱排列组合成线阵时,音箱相互之间的声波干涉减到最小
- ◇专业悬挂系统,安全、快速、可靠
- ◇装载式号角设计使整个系统更紧凑
- ◇具备防水功能

箱体材质构造:

- ◇箱体材料为18MM桦木板,坚固耐用
- ◇箱体表面喷黑色金刚砂漆,防水耐磨

应用范围:

- ◇户外演出、体育馆扩声、剧院扩声
- ◇会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
- ◇高素质的中型固定安装及流动演出专业音响系统


FEATURES:

Tri-amp line array system
Highest output to size ratio
Integrated rigging system for flown & sound stackable
Water-proof

APPLICATIONS:

High demands applications
Touring,outdoor event,
Large format venue usage

型号MODEL	VQ-12LX 三分频线性阵列演出系统
单元Speaker Unit	
Low (800W/ 8 ohm):	2x 12in, 400W, 16 ohm each
Mid (500W/ 8 ohm):	2x 8in, 250W, 16 ohm each
High(80W/ 8 ohm):	1x 3in, 80W, 8 ohm, 1.4 exit
频响Frequency Response	55Hz~19kHz (± 3dB)
灵敏度System Sensitivity	
Low 1W/ 1m:	98 dB
Mid 1W/ 1m:	107 dB
High 1W/ 1m:	105 dB
最大声压(Maximum SPL)	
Low:	135 dB
Mid:	140 dB
High:	138 dB
建议最低/最高频率LPF/HPF	LF-LPF: 200Hz,HPF:80Hz MF-LPF: 1KHz,HPF:200Hz HF-LPF: 19KHz,HPF:1KHz
覆盖角度Nominal Dispersion:	Horizontal:90° ,Depending on splay, Max,Vertical splay:3°
分频Crossover point:	通过外置处理器 By external processor
插座Socket	2× Customized waterproof socket NL8
悬挂系统Rigging system:	0° ,3° ,6° ,9° ,12° with front splay extend to 18°
尺寸Dimensions(宽W×深D×高H):	1210 x 600 x 368(rear:242)mm
重量Weight(公斤.kg)	78 kg
系统配套超低音箱	W-218
System Supporting of Subwoofer:	

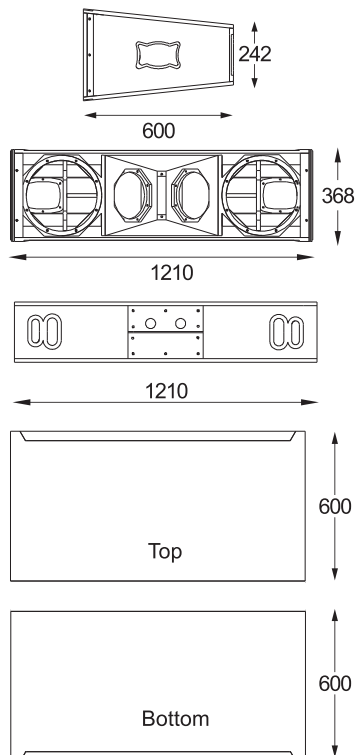

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业吊挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水溶性弹性油漆
- ◇ 侧相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:

Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:


Live show
Music play




Front



Side




Back




Top


型号Model	W218
系统System:	超低频音箱Sub bass band-pass enclosure
额定功率Power handling:	2x 18in, 1600W, 4 ohm
频率响应Frequency response:	30Hz~150Hz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	102 dB
声压级Max. SPL peak:	130 dB
角度Dispersions:	Omni
分频点Crossover point:	90Hz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	Rectangular
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
吊挂系统Rigging system:	9-hole aero track left & right
尺寸Dimensions:	940 x 700 x 705mm
重量Net weight:	85 kg

三维安装示意图

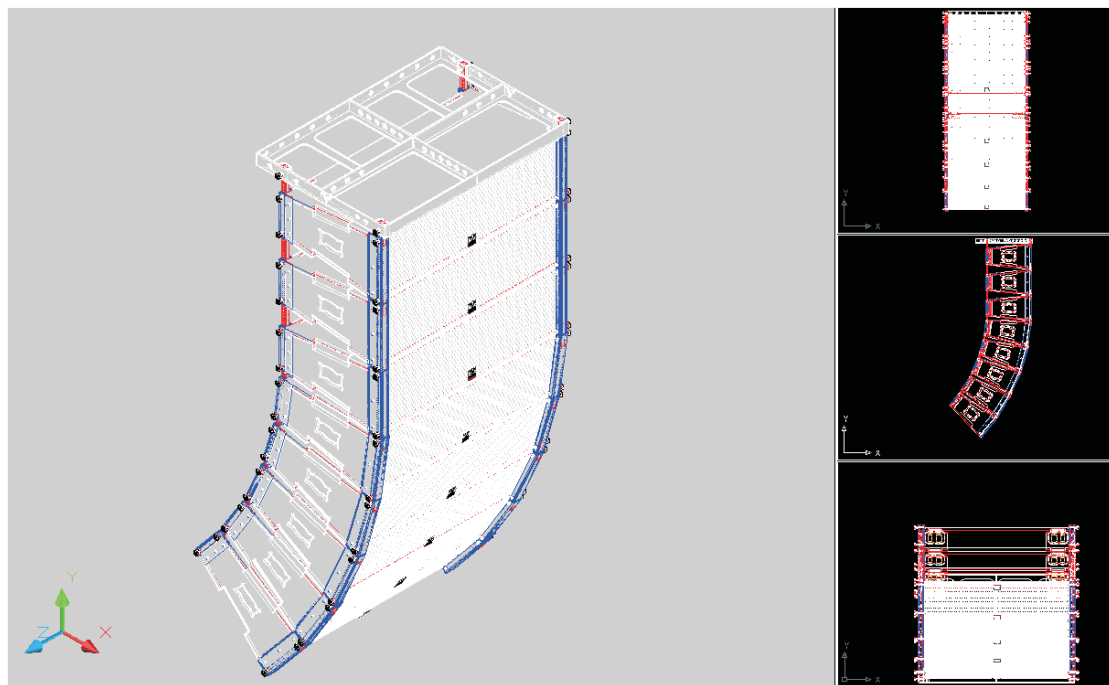

三维安装示意图（局部）

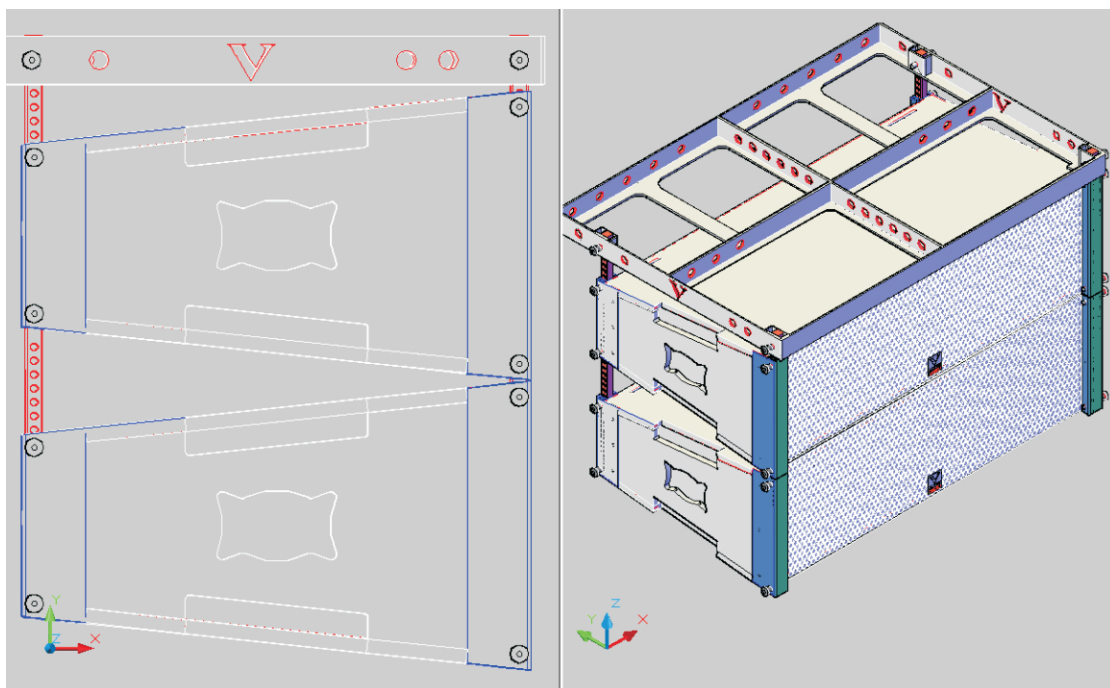

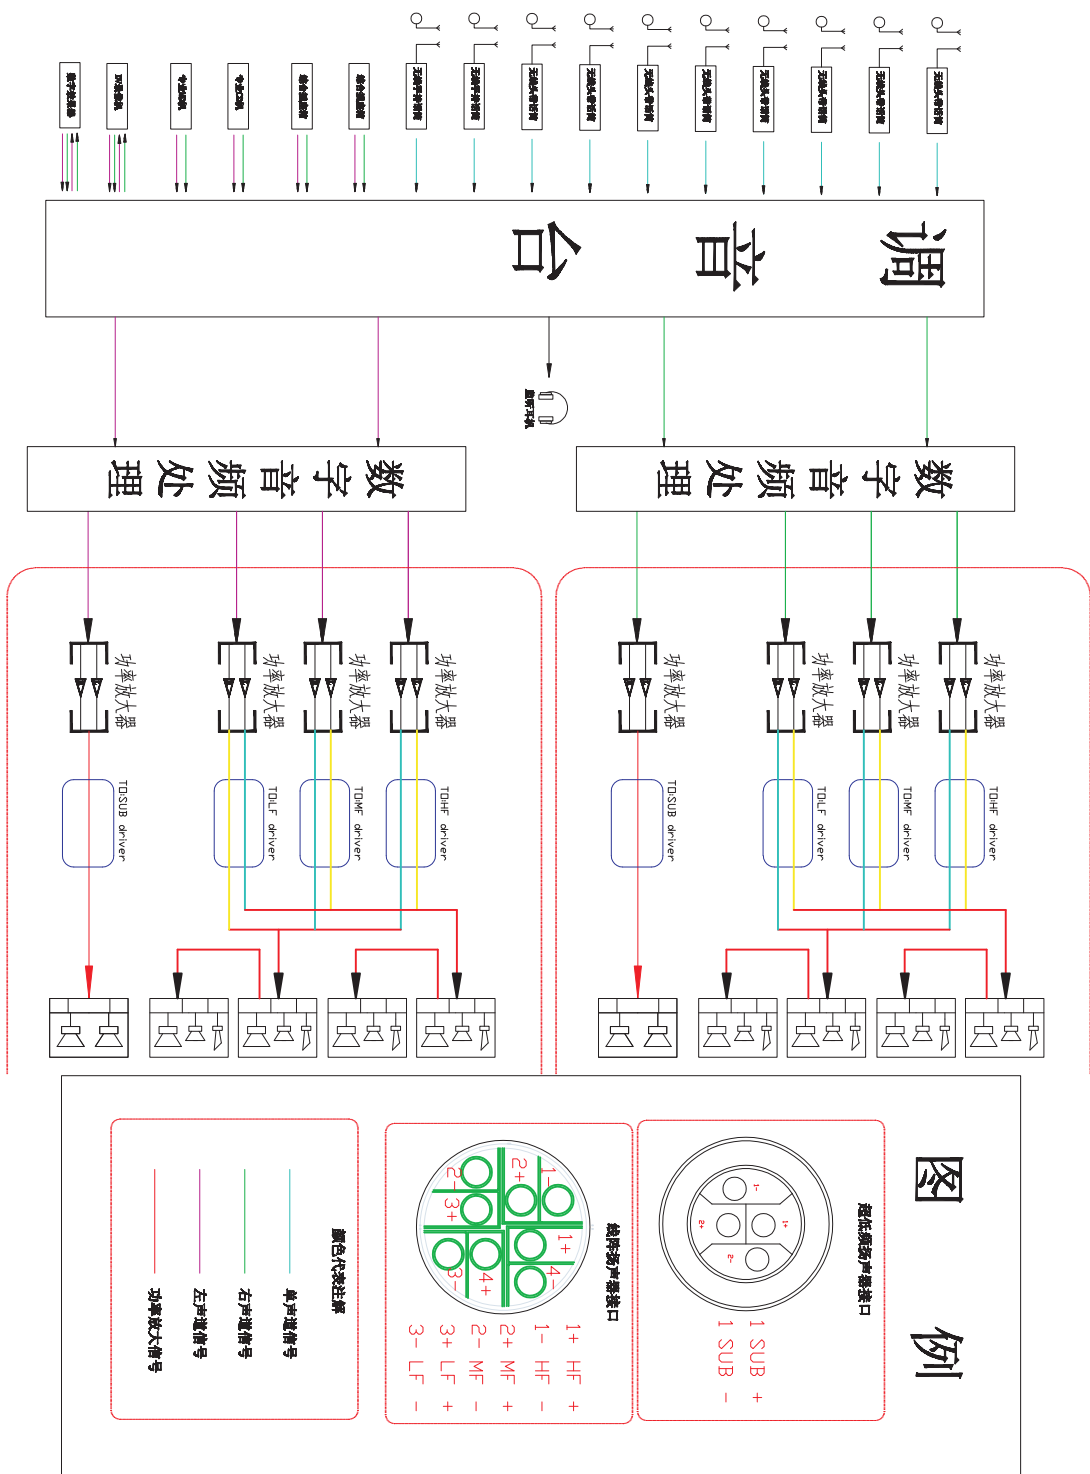



演艺科技，尽在剧院之声

● 因产品不断改进，指标不必通知就可以改变。