




Project series

VF工程系列



VF-10.....	1
VF-12.....	2
VF-15.....	3
VF-18L.....	4
VF-28L.....	5
工程吊挂示意图.....	6
接线示意图.....	7

技术规范说明 *Owner's Manual*

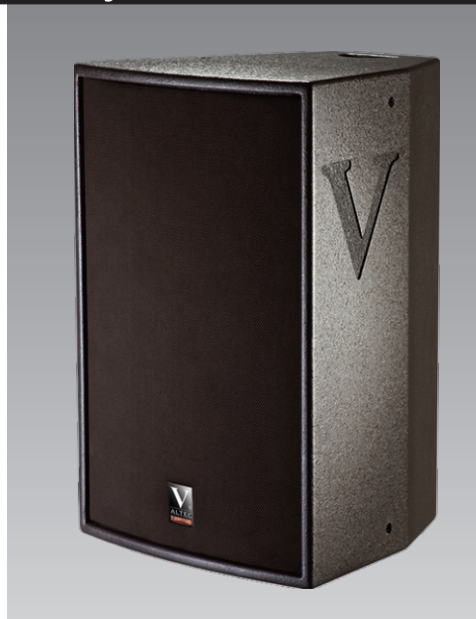

产品特点:

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业悬挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:

Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:

Live show
Music play

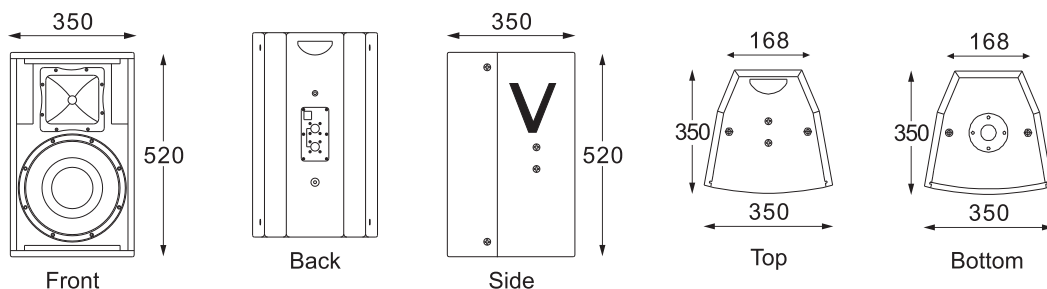

型号Model	VF-10
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	350W
Low (8 ohm):	1x 10in,300W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 1.75in,50W,8 ohm,1in exit
频率响应Frequency response:	60Hz~19kHz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	94 dB
声压级Max. SPL peak:	119 dB
角度Dispersions:	90° x 60° (HxV)
分频点Crossover point:	1.8kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	350 x 350 x 520mm
重量Net weight:	14 kg

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业吊挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:


Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:

Live show
Music play

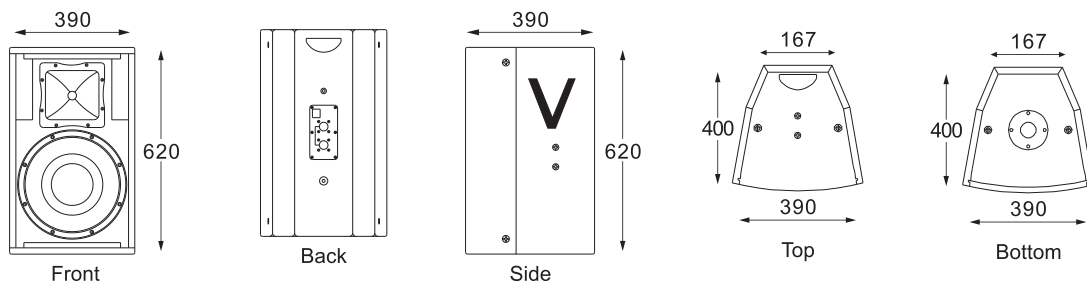

型号Model	VF-12
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	400W
Low (8 ohm):	1x 12in,350W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 1.75in,50W,8 ohm,1in exit
频率响应Frequency response:	50Hz~19kHz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	95 dB
声压级Max. SPL peak:	123 dB
角度Dispersions:	90° x 60° (HxV)
分频点Crossover point:	1.5kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	390 x 400 x 620mm
重量Net weight:	15.6 kg

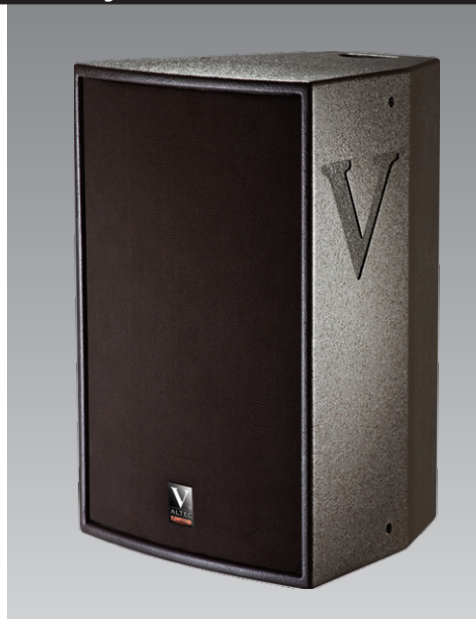**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业吊挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:






High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:

Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:

Live show
Music play



型号Model	VF-15
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	500W
Low (8 ohm):	1x 15in,450W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 3in,50W,8 ohm,1.4 exit
频率响应Frequency response:	45Hz~19kHz (±3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	96 dB
声压级Max. SPL peak:	125 dB
角度Dispersions:	90° x 60° (HxV)
分频点Crossover point:	1.2kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	460 x 440 x 684mm
重量Net weight:	26 kg

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业悬挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:

Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:

Live show
Music play

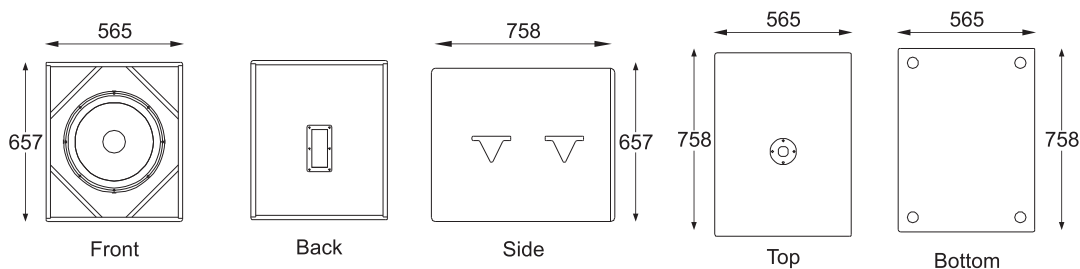

型号Model:	VF-18L
系统System:	超低频音箱 Sub bass enclosure
额定功率Power handling:	800W
Low (8 ohm):	1x 18in, 800W, 8 ohm
High (8 ohm):	Nil
频率响应Frequency response:	35Hz~180Hz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	97 dB
声压级Max. SPL peak:	126 dB
角度Dispersions:	Omni
分频点Crossover point:	80~110Hz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	Rectangular
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	N/A
尺寸Dimensions(WxDxH):	565 x 758 x 657mm
重量Net weight:	48 kg

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业吊挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水溶性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:


Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:


Live show
Music play

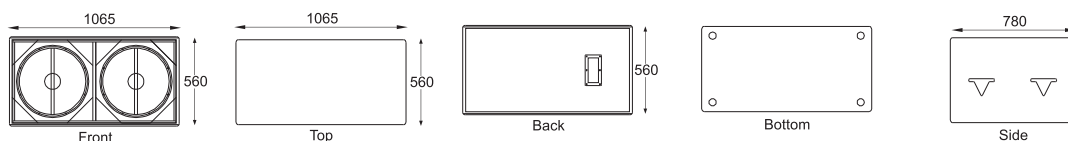

型号Model	VF-28L
系统System:	超低频音箱 Sub bass enclosure
额定功率Power handling:	1600W
Low (8 ohm):	2x 18in, 1600W, 4 ohm
High (8 ohm):	Nil
频率响应Frequency response:	30Hz~180Hz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	100 dB
声压级Max. SPL peak:	132 dB
角度Dispersions:	Omni
分频点Crossover point:	80~110Hz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	Rectangular
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	N/A
尺寸Dimensions(WxDxH):	1065 x 780 x 560mm
重量Net weight:	92 kg

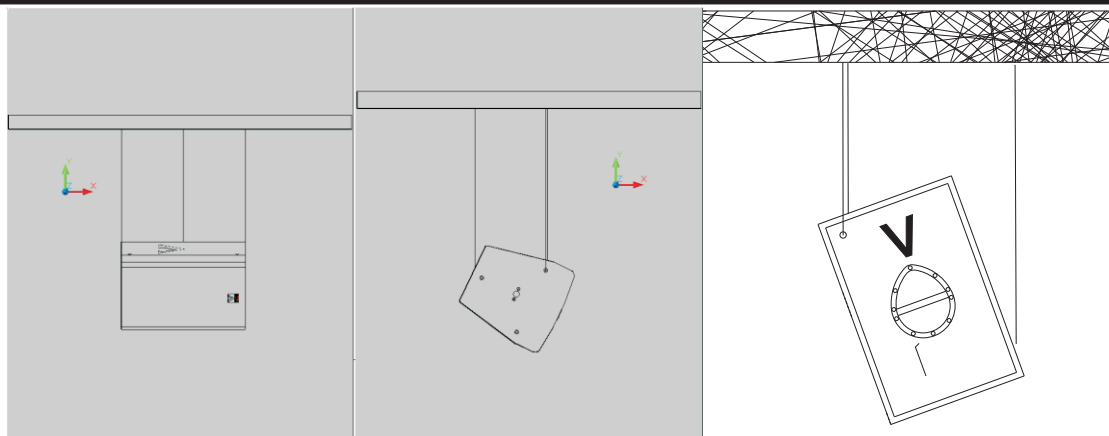


横向吊装方式

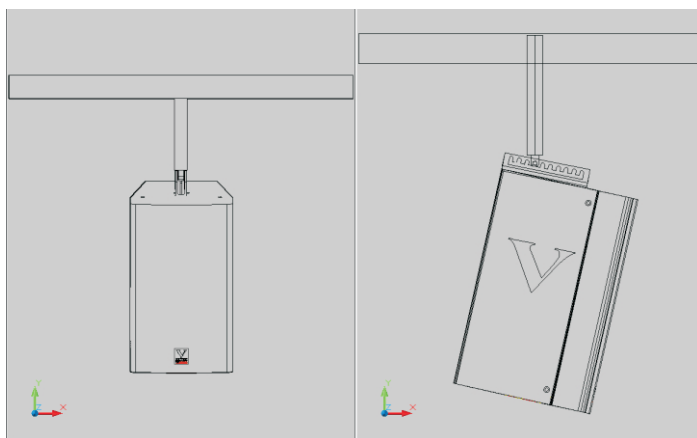


U 型槽专用 吊装方式


常用各种 安装方法

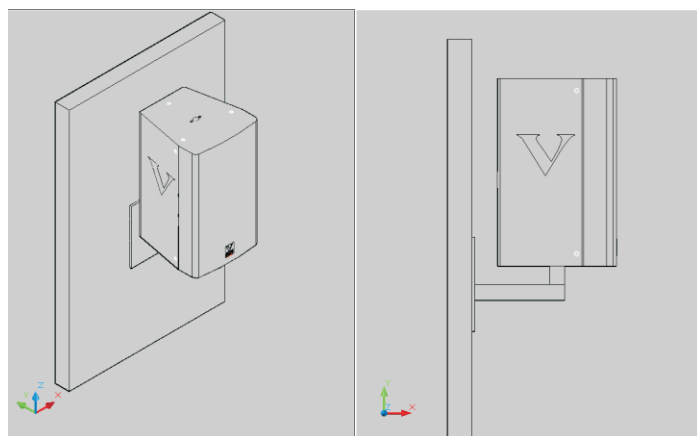

壁装方式

落地安装支架方式

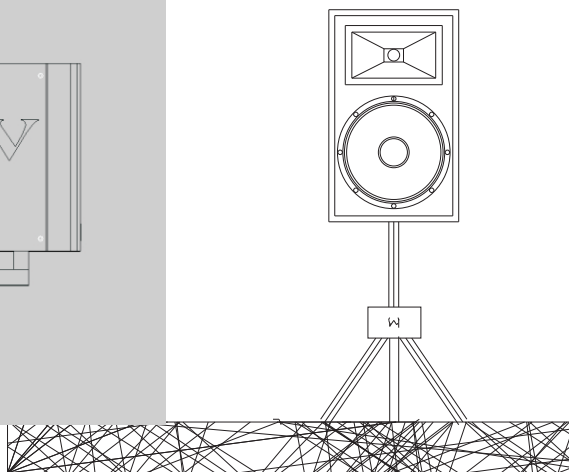

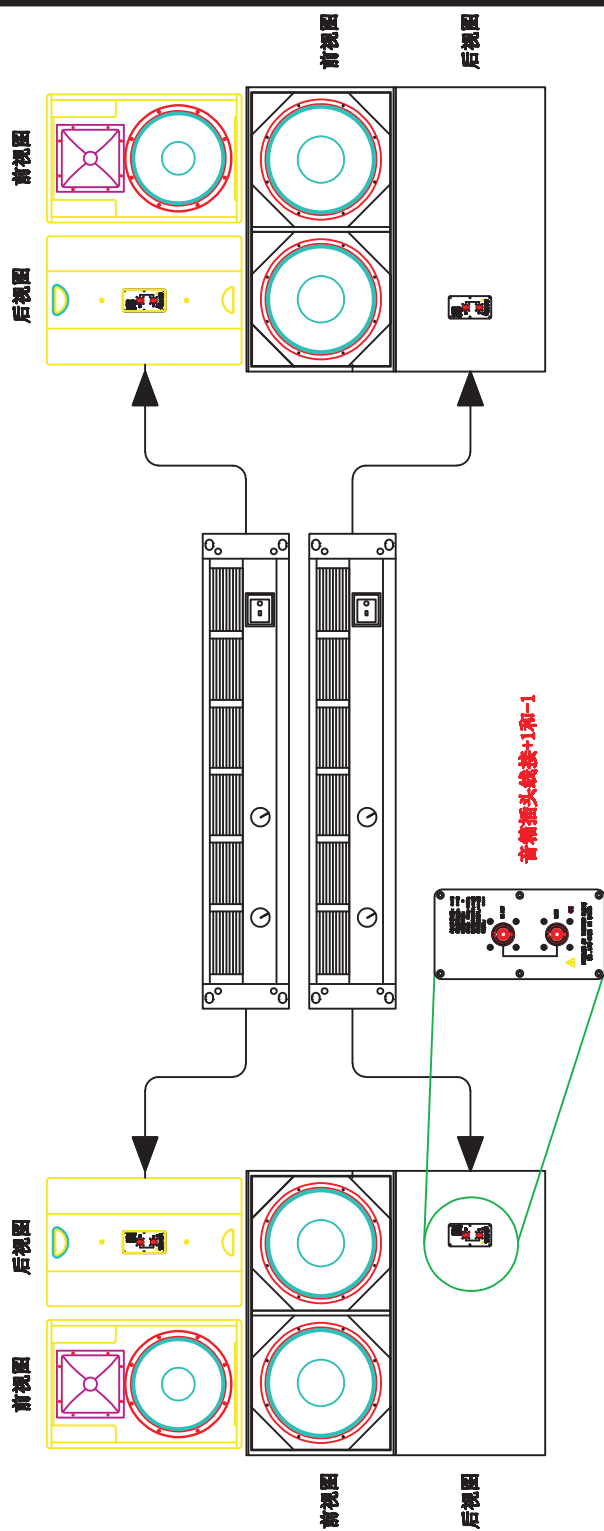



演艺科技，尽在剧院之声

● 因产品不断改进，指标不必通知就可以改变。