



Project series

VX+工程系列



技术规范说明 *Owner's Manual*

VX10+.....	1
VX12+.....	2
VX15+.....	3
工程吊挂示意图.....	4
接线示意图.....	5

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业悬挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:


Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:


Live show
Music play




前




侧



后



顶



底

型号Model	Vx10+
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	300W
Low (8 ohm):	1x 10in,250W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 1.75in,50W,8 ohm,1in exit
频率响应Frequency response:	55Hz~18kHz (±3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	97 dB
声压级Max. SPL peak:	119 dB
角度Dispersions:	90° x 55° (HxV)
分频点Crossover point:	1.8kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 15mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	333 x 303 x 488mm
重量Net weight:	14.6kg



产品特点:

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业悬挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:


Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:


Live show
Music play




FR




SR



RR



AR



BR

型号Model	Vx12+
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	350W
Low (8 ohm):	1x 12in,300W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 2in,50W,8 ohm,1in exit
频率响应Frequency response:	50Hz~18kHz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	97 dB
声压级Max. SPL peak:	129 dB
角度Dispersions:	90° x 55° (HxV)
分频点Crossover point:	1.8kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 15mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	415 x 400 x 628mm
重量Net weight:	25kg

**产品特点:**

- ◇ 高效能少干涉输出
- ◇ 辐射范围宽、远
- ◇ 专业悬挂件装配, 安全、快速、可靠
- ◇ 人性化的安装, 可靠性的防水耐热材料

箱体构造:

- ◇ 箱体材料为多层胶合板
- ◇ 环保水性弹性油漆
- ◇ 倒相式箱体结构

应用范围:

- ◇ 现场演出
- ◇ 音乐播放
- ◇ 语言

FEATURES:


High performance and low interference output
Wide dispersion range
Integrated rigging system for flown & sound stackable

BOX CONSTRUCTION:


Plywood & environmental water resistant
Black texture paint

APPLICATIONS:


Live show
Music play

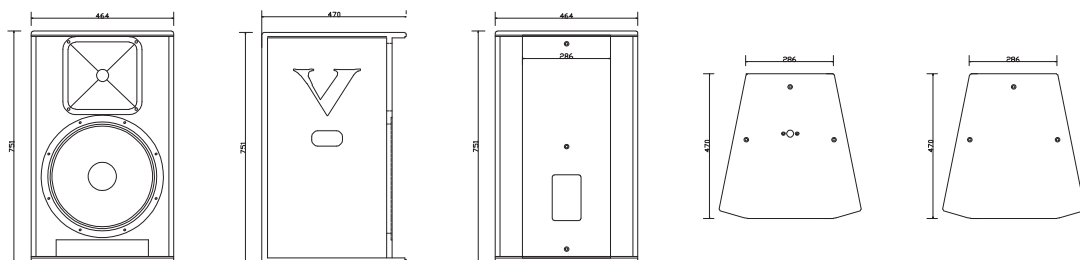

型号Model	Vx15+
系统System:	二分频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure
额定功率Power handling:	450W
Low (8 ohm):	1x 12in,350W,8 ohm
High (8 ohm):	1x3in,80W,8 ohm,1in exit
频率响应Frequency response:	40Hz~18kHz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	98 dB
声压级Max. SPL peak:	130 dB
角度Dispersions:	90° x 55° (HxV)
分频点Crossover point:	1.8kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 15mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam
悬挂系统Rigging system:	14x 10mm point
尺寸Dimensions(WxDxH):	464 x 470 x 751mm
重量Net weight:	33kg

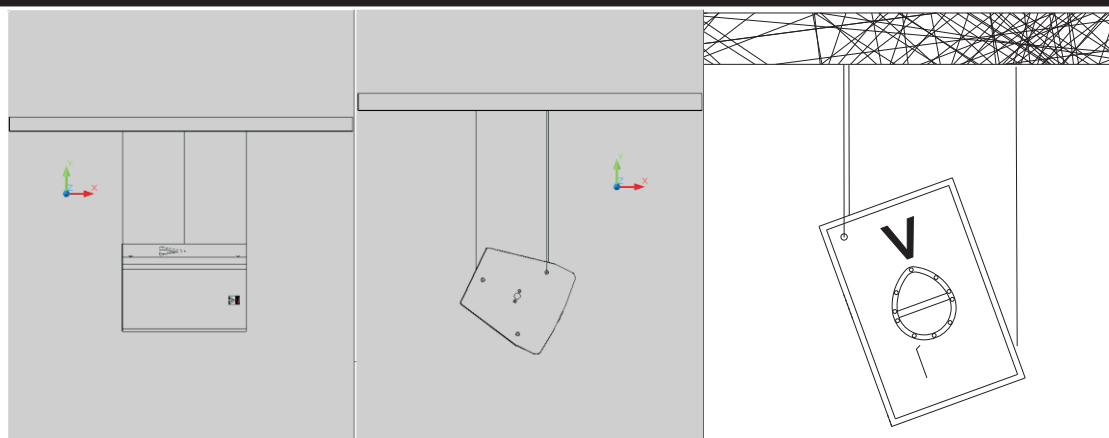


横向吊装方式

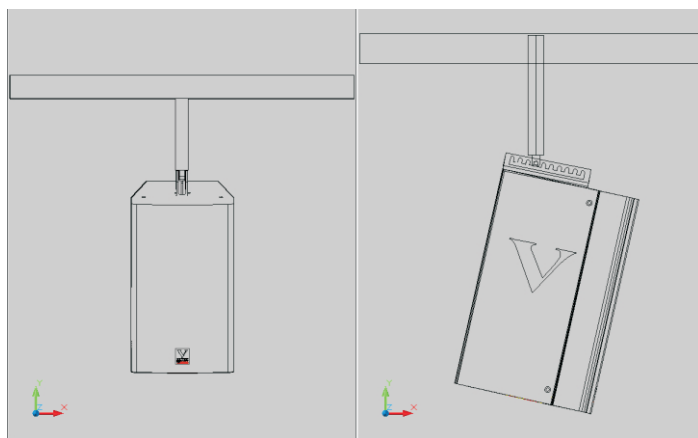


U 型槽专用 吊装方式


常用各种 安装方法

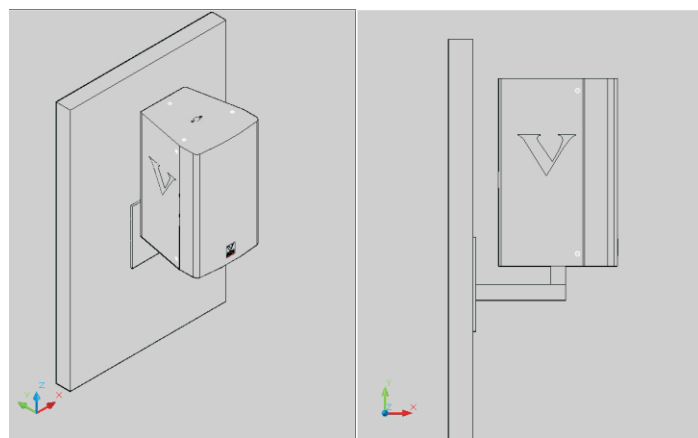

壁装方式

落地安装支架方式

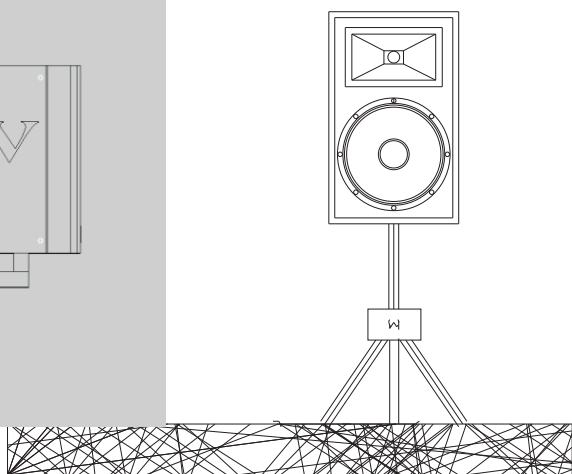

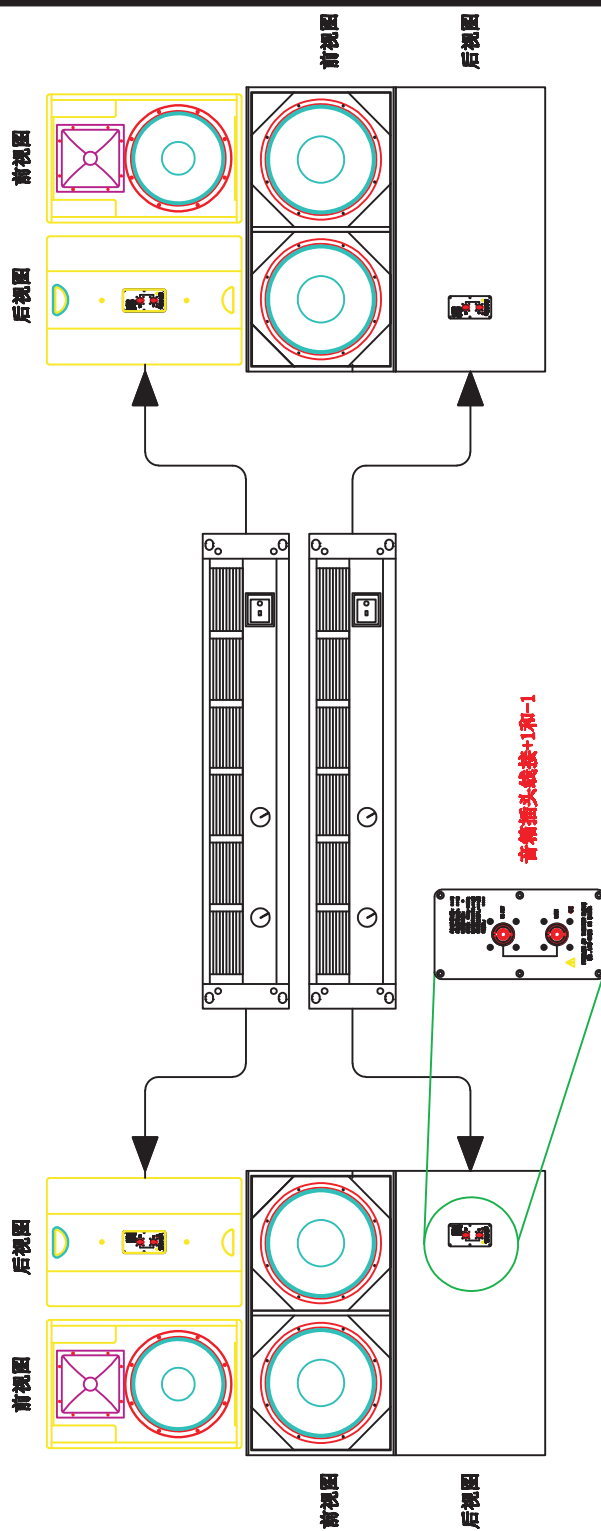



演艺科技，尽在剧院之声

● 因产品不断改进，指标不必通知就可以改变。