





# 线阵列8+2+2系统使用规范说明书(三分频)

(8只线阵音箱+2只超低音箱+2只返听音箱)

## 系统组合

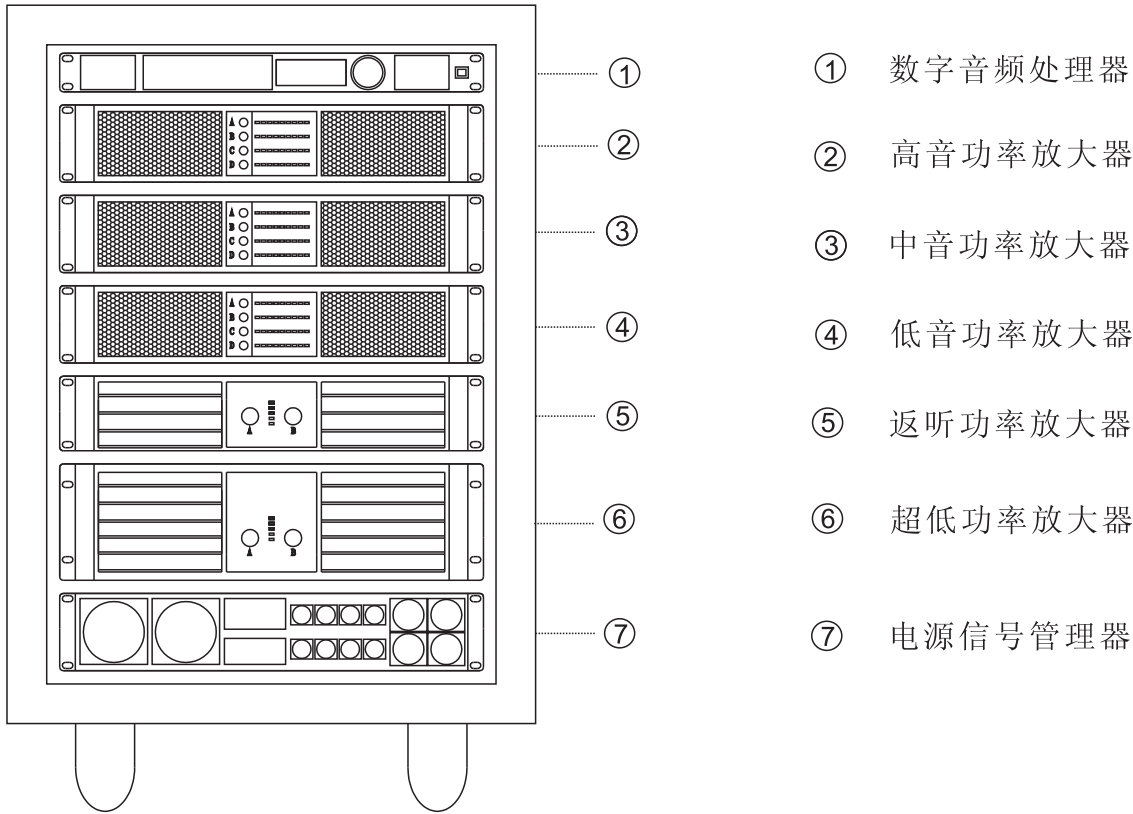

## 信号管理器应用

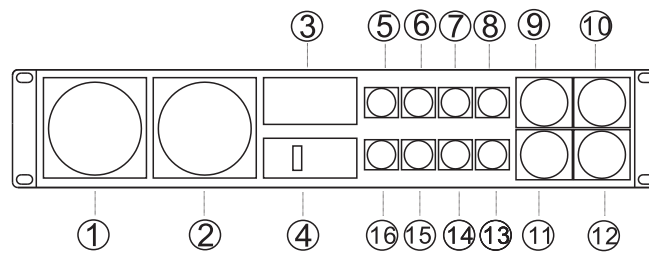

- ①: 主电源输出,单相220V,32A(单相工业防水座) .
- ②: 主电源输入,单相220V,32A(单相工业防水座) .
- ③: 实时电压和电流.
- ④: 空气断路器,220V,40A.
- ⑤: 左声道全频信号输入.
- ⑥: 右声道全频信号输入.
- ⑦: 超低全频信号输入.
- ⑧: 返听全频信号输入.
- ⑨⑪: 右声道功率输出(捌芯金属防水航空座).
- ⑩⑫: 左声道功率输出(捌芯金属防水航空座).
- ⑬⑭: 超低功率输出(肆芯小方座).
- ⑮⑯: 返听功率输出(肆芯小方座).